

INSTRUCCIONES APLICACIÓN
...el futuro de los Hogares Inteligentes es ahora



Smart Life

CORTINA MOTORIZADA

Wi-Fi

1

Descargar y Registrar

Descargue y registre en su móvil, ordenador o tablet, la App SMART LIFE by Tuya inc.




Smart Life

Puede descargar la aplicación en:




<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tuya.smartlife>

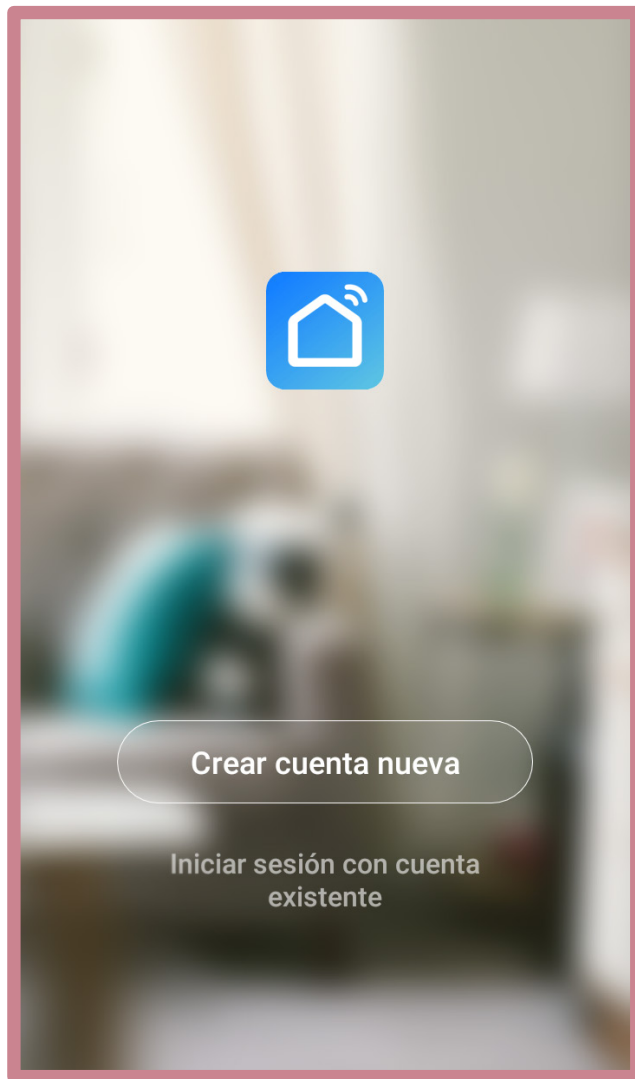

2

Crear Hogar

Puede compartir la configuración de su Hogar con otros usuarios (familia, amigos, compañeros de trabajo...) para que estos puedan hacer uso de los mismos dispositivos.



Iniciar una vida inteligente

[Crear hogar](#)



[Cerrar sesión](#)

3

Rellene el Formulario

Introduzca el nombre del Hogar, su nombre de usuario y la ubicación. Podrá añadir diferentes habitaciones si las necesita para configurar su Hogar (ámbito de uso) a voluntad.


Cuando termine, aparecerá una ventana confirmando que se ha configurado correctamente.

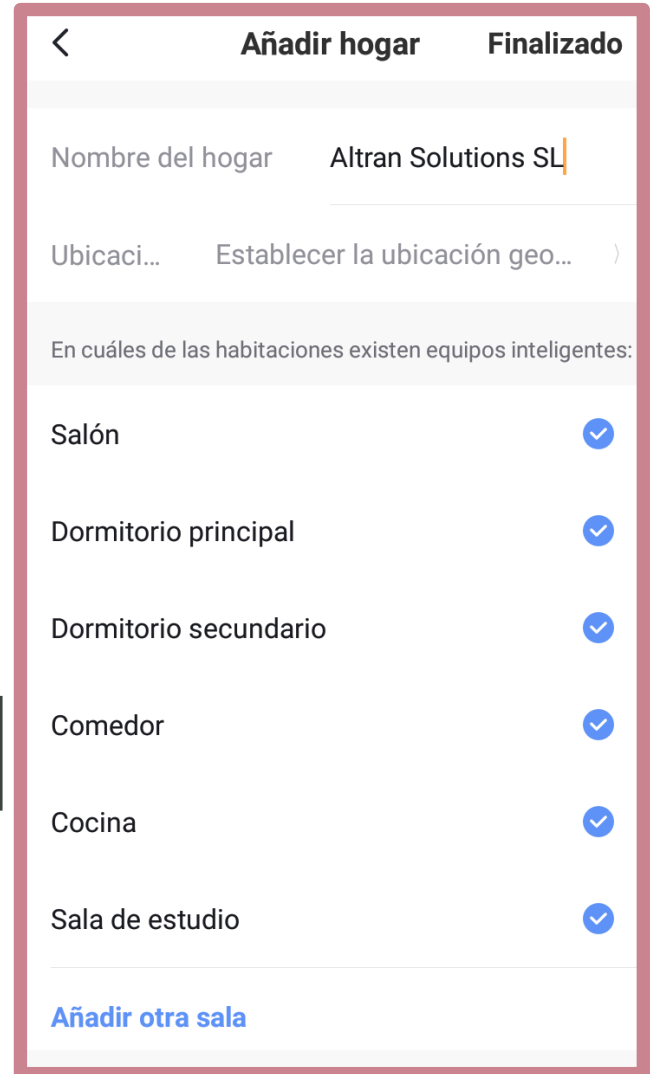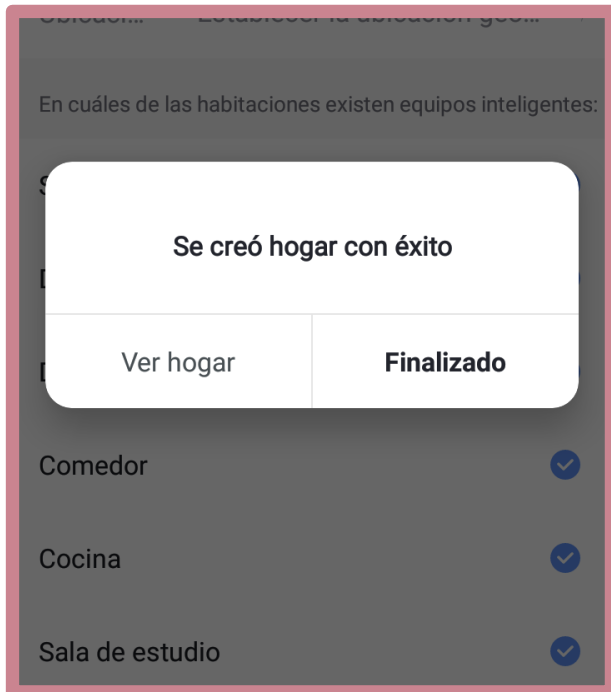

4

Añada Dispositivos

Pulse en Añadir Dispositivos y aparecerá un nuevo menú con los dispositivos disponibles.

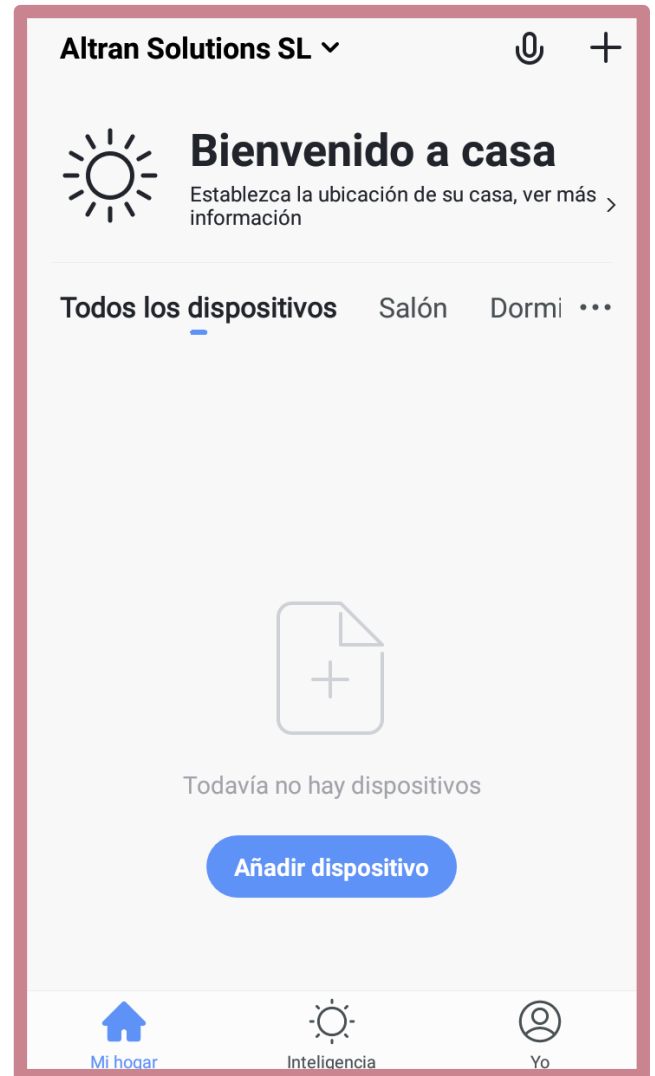

5

Seleccione “Cortinas”


Desplácese por el menú hasta encontrar “Cortinas” y añada el dispositivo. Puede añadir tantos dispositivos como desee en su Hogar y compartirlos con otros usuarios posteriormente.



6

Indicador


Compruebe que el indicador de luz parpadea cuando se enciende el riel motorizado.

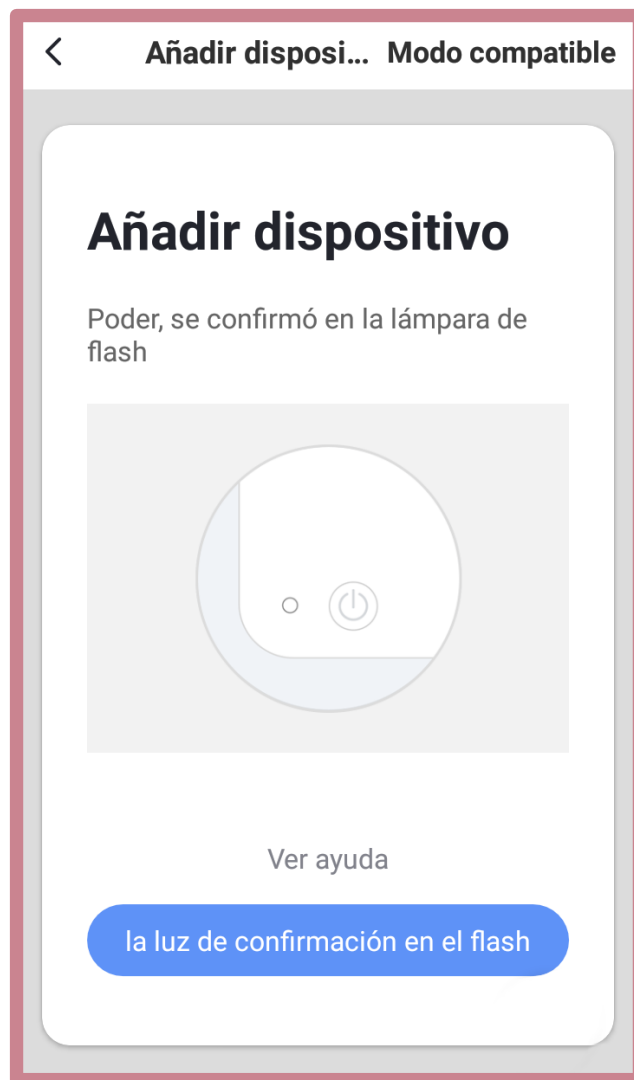

7

Contraseña Wi-Fi

Introduzca la clave de la contraseña de la señal Wi-Fi principal que vaya a utilizar en su ubicación.

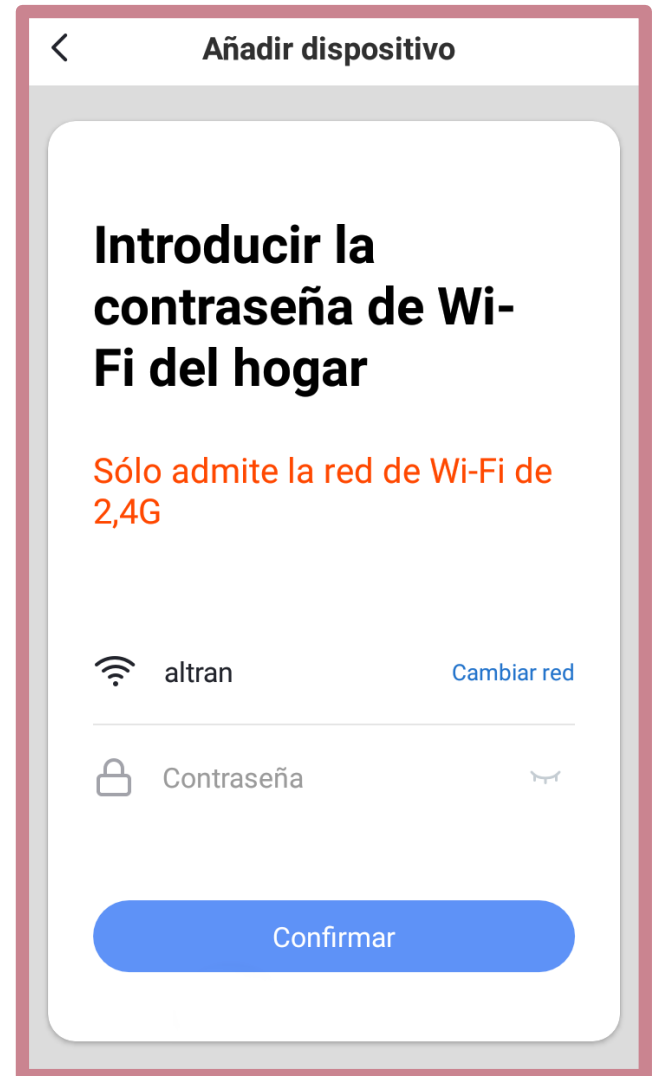

The screenshot shows a mobile application interface for adding a device. At the top, there is a back arrow and the title "Añadir dispositivo". The main heading is "Introducir la contraseña de Wi-Fi del hogar". Below this, a red warning message states "Sólo admite la red de Wi-Fi de 2,4G". The network name "altran" is displayed with a Wi-Fi icon and a "Cambiar red" link. A password field is labeled "Contraseña" with a lock icon and a toggle for visibility. A blue "Confirmar" button is at the bottom.

< Añadir dispositivo

Introducir la contraseña de Wi-Fi del hogar

Sólo admite la red de Wi-Fi de 2,4G

altran [Cambiar red](#)

Contraseña


Confirmar

8

Conectando

Encienda el router, su móvil, la aplicación y los dispositivos que desee configurar en la aplicación y que vayan a funcionar usando la misma señal Wi-Fi. Deben de estar todos en el mismo campo de acción de la señal.

Cuando la aplicación encuentre un nuevo dispositivo, deberá registrarlo para que la configuración sea completa.

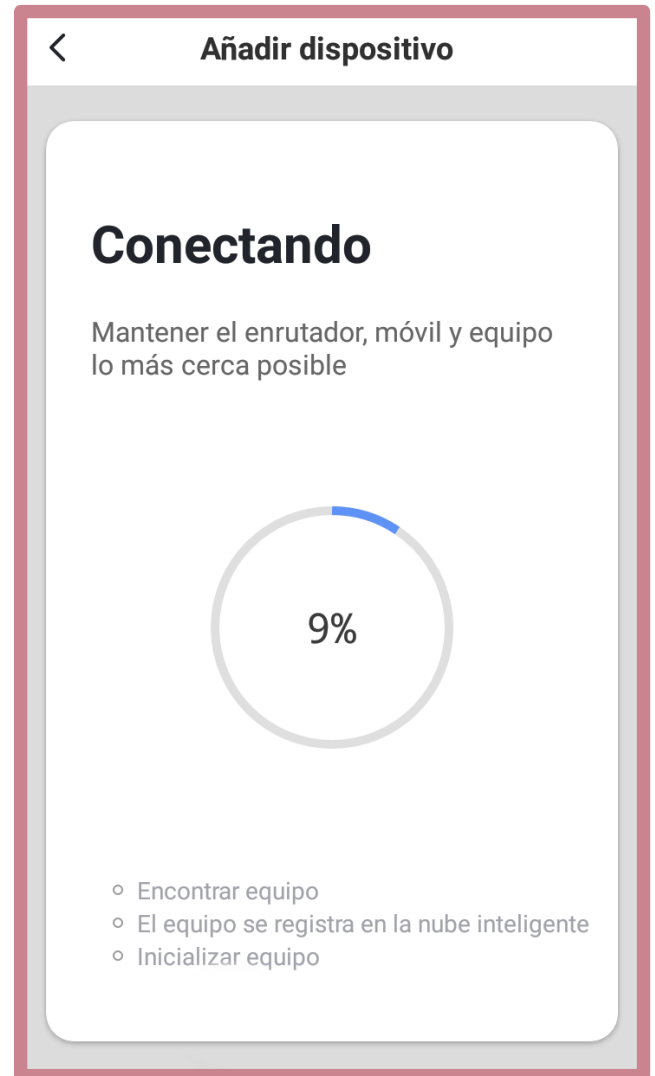

9

Indicador del Estado

Cuando el motor está conectado a la corriente eléctrica, la luz roja parpadea al principio.

Después de añadir un dispositivo con éxito, la luz roja parpadeará rápidamente y la luz roja se convertirá en color azul. Posteriormente la luz roja y azul parpadearán alternativamente poco tiempo.

Finalmente, la luz roja y azul se convertirán en luz azul, la luz azul parpadeará rápidamente 10 veces y entonces la luz se apagará automáticamente.



Indicador LED

El motor se conecta a través del adaptador.



**Adaptador 24V
AC100-240V**

10

Modo de Uso

COMO USAR LA APP:


1



Abrir Cortina



Parar Cortina

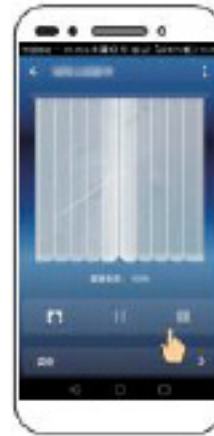

Cerrar Cortina

2



Añadir Horario




10

Modo de Uso


COMO USAR LA APP:

3

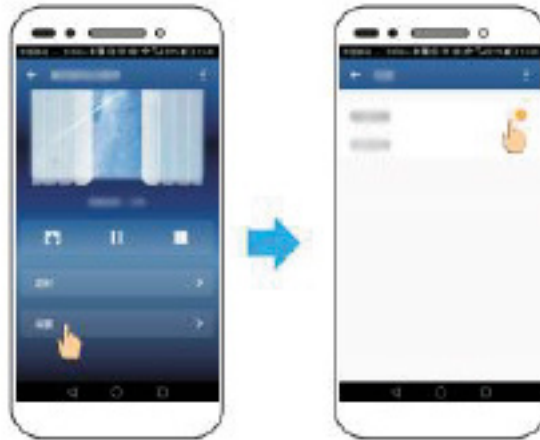

Cambiar la dirección

4

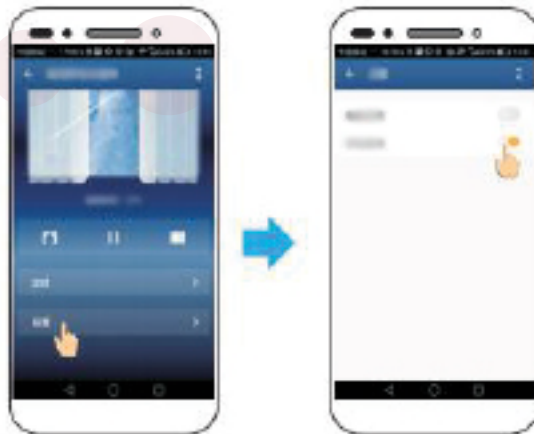


Función "Touch Control"

11

Instalación


Instalación del Motor

1. Coloque el eje del motor en la cantonera del riel motorizado.
2. Gire el motor 90 grados y póngalo paralelo al riel.

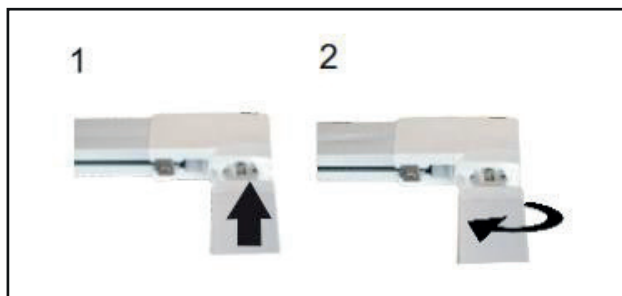

Desinstalación del Motor

1. Coloque el eje del motor en la cantonera del riel motorizado.
2. Gire el motor 90 grados y extráigalo del riel.

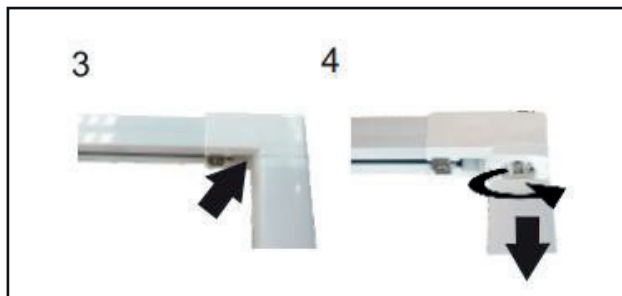


12

Modos de Control

Control Wi-Fi




Control con Mando a Distancia

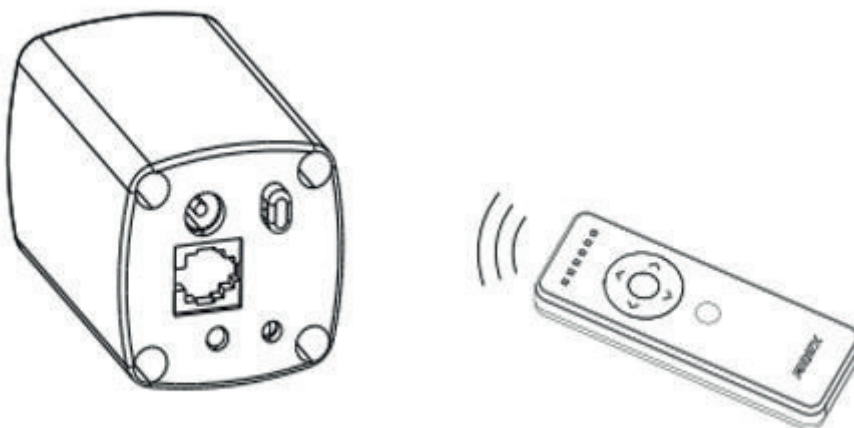

12

Modos de Control

Control por Contacto Seco

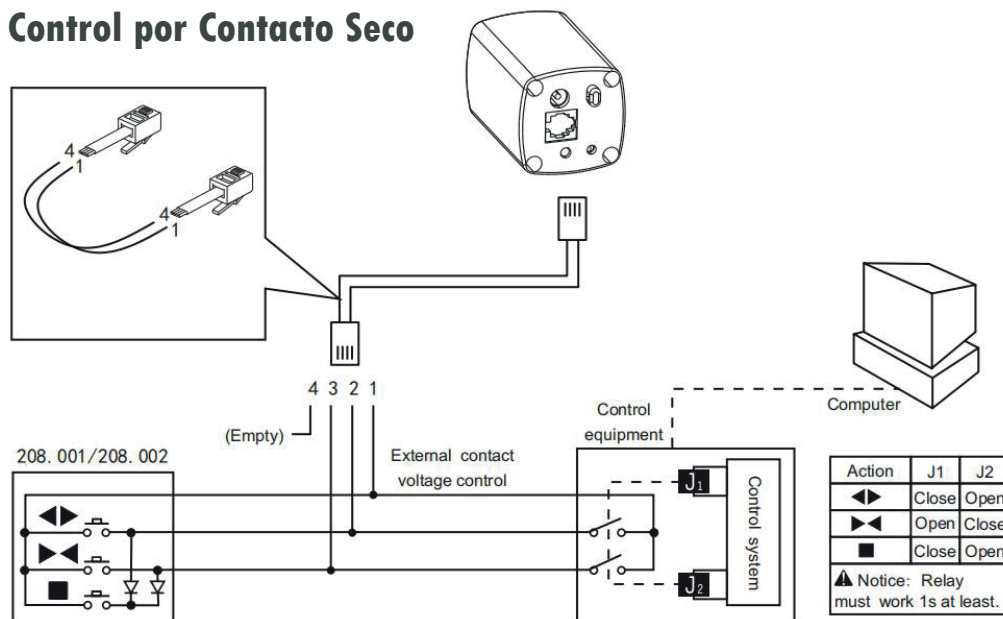

Cambie los ajustes de control:

- ① Pulse el botón [AJUSTES] hasta que la luz LED se encienda. El motor habrá entrado en el modo de ajustes de control.
- ② Pulse [SELECCIÓN DE CANAL] y [AJUSTE DE CANAL], la luz LED brillará en el motor.
- ③ Pulse el botón [AJUSTES] de nuevo para confirmar la operación.

El motor cambia el modo de control según se pulse:

Control de 3 botones: Pulse momentáneamente el botón, la cortina se moverá automáticamente. Tras alcanzar el límite o si pulsa el botón de nuevo, el movimiento cesará.

Control de 2 botones: Pulse momentáneamente el botón, la cortina se moverá automáticamente. Tras alcanzar el límite o si pulsa el botón de nuevo, el movimiento cesará.

Pulsado continuado: Pulse el botón, la cortina se moverá. Libere el botón, el motor se parará.
(El modo de control original del motor es tres botones en control).